

NOMA GERAÇÃO TITANIUM

Mais tempo rodando.

**RODOTREM
BASC GRANEL 3C
35M³ 2E SMEC
Linha Basculante
Rodotrem**

Aplicação: Transporte de grãos em geral, farelo, açúcar, insumos e calcário.



Cuidadosamente projetada para ter o melhor desempenho e rentabilidade. Além de menor peso, possui cilindros hidráulicos embutidos, que garantem maior proteção ao sistema, aumento da vida útil dos componentes e reduz os custos de manutenção e paradas não programadas. A tampa traseira possui design diferenciado e articula sem a necessidade de roletes. Componentes de alta resistência e durabilidade, adequados para as operações mais severas.



VANTAGENS

Os implementos da Geração Titanium apresentam ao mercado um NOVO DESIGN, muito mais moderno e funcional. Totalmente CONECTADA COM A OPERAÇÃO do cliente e projetada para oferecer ainda mais benefícios ao transportador, a Geração Titanium proporciona FACILIDADE E MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO. Isso só é possível devido à MAIOR RESISTÊNCIA e DURABILIDADE DE COMPONENTES, o que reduz o número de paradas não programadas e garante maior DISPONIBILIDADE do implemento. Confirmando a ROBUSTEZ e LEVEZA dos implementos Noma, a Titanium vai além e traz ainda mais PERFORMANCE, SEGURANÇA VEICULAR E OPERACIONAL.

 **TITANIUM**

NOMA

Especificações Técnicas

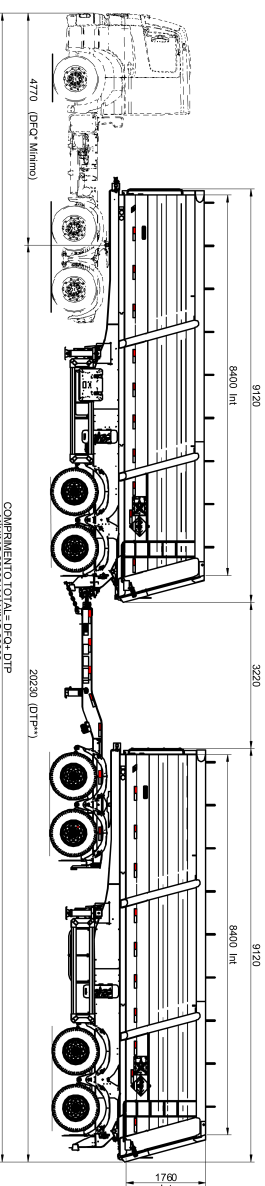

DESIGN

Desenvolvido em colaboração com a italiana ITA DESIGN. Os desenhos do conjunto traseiro e acessórios foram harmonizados e proporcionam uma assinatura visual única, alinhada com as últimas tendências mundiais de design para veículos de transporte.




SISTEMA SAFE LIGHT

Materiais altamente resistentes ao envelhecimento e à impactos. Lanterna de marcha-ré com motor direto de alcance. Lanterna de posição traseira com motor direto iluminado. Lanternas de posição lateral sincronizadas com a função indicador de direção do lanterna traseira. Lanternas de posição lateral mais visíveis para o motorista. Lanternas traseiras com sistema de equalização de pressão, que evita umidade interna.



DURABILIDADE

Suspensão com menor número de componentes e utilização de materiais com maior resistência. Manutenção facilitada e robustez.



IONAS DE FREIO

Posseem fibra de carbono em sua composição, o que garante maior eficiência de frenagem, durabilidade e menor custo de manutenção.



ENGATE AUTOMÁTICO

O sistema de engate Ringfeder possui abertura pneumática, o que proporciona maior segurança e menos manutenção. A angulação que o componente oferece permite uma facilidade no engate, mesmo que o pino não esteja totalmente alinhado. Além disso, o sistema facilita as manobras e gera maior estabilidade para o composição traseira.



CORNETO

A lanterna delimitadora traseira (corneto) indica com exatidão o final do implemento, oferecendo maior visibilidade e segurança viária.



TAMPA TRASEIRA

A tampa traseira possui design diferenciado e articulo sem a necessidade de roletes.



CILINDRO HIDRÁULICO

Os cilindros hidráulicos são embutidos e garantem maior proteção ao sistema, aumento da vida útil dos componentes e redução dos custos de manutenção e paradas não programadas.



PESOS ESTIMADOS

1. Veículo Trator 6x4: 9.500 kg.

2. Rodotrem Basculante GR-3C (com 25 pneus 295 /80R22,5): 15.870 kg.

3. PNTC** : 74.000 kg.

4. Carga líquida: 48.630 kg.



A Norma do Brasil S/A reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer todas as alterações que julgar necessárias para o aperfeiçoamento dos seus produtos. Em caso de cargo com tamanhas especificações, consulte o departamento comercial da Norma. As fotos e desenhos são para fins ilustrativos e todos os modelos são de referência.