

NOMA GERAÇÃO TITANIUM

Mais tempo rodando.

SR
FURGÃO FRIGORÍFICO
14.600 6X2 3E SMEC

Linha Furgão Frigorífico

Aplicação: Transporte de cargas paletizadas e volumétrica.



Produto construído com alta tecnologia, proporcionando resistência, robustez, baixo peso e com design inovador. Características para atender ao exigente mercado de cargas que necessitam de temperatura controlada.


VANTAGENS

Os implementos da Geração Titanium apresentam ao mercado um NOVO DESIGN, muito mais moderno e funcional. Totalmente CONECTADA COM A OPERAÇÃO do cliente e projetada para oferecer ainda mais benefícios ao transportador, a Geração Titanium proporciona FACILIDADE E MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO. Isso só é possível devido à MAIOR RESISTÊNCIA e DURABILIDADE DE COMPONENTES, o que reduz o número de paradas não programadas e garante maior DISPONIBILIDADE do implemento. Confirmando a ROBUSTEZ e LEVEZA dos implementos Noma, a Titanium vai além e traz ainda mais PERFORMANCE, SEGURANÇA VEICULAR E OPERACIONAL.

 **TITANIUM**

NOMA

Especificações Técnicas

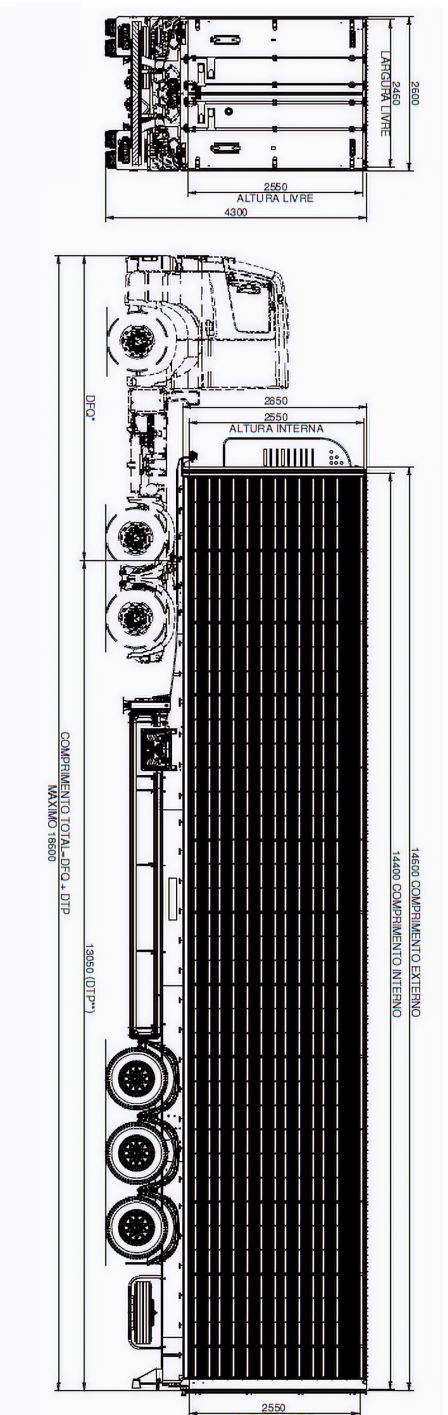

LATERAIS CAIXA DE CARGA

Desenvolvidos com o conceito de painéis e processo de infusão do polímero na posição horizontal, garantindo melhor camaleão na aplicação do material proporcionando maior qualidade. Monitoragem interna com perfis em aço galvanizado do tipo Omega posicionados com espaçamento reduzido, garantindo maior resistência. Laterais fixados no Chassi por meio de parafusos, facilitando a manutenção, quando necessário. Revestimento interno em fibra de vidro, material este sem odor com excelente resistência e facilidade de higienização. Revestimento externo em Duralumínio. Pré-pintado e lisado proporcionando resistência a último aspecto visual.




PISO

Em alumínio com geometria tipo "T" e altura de 32mm. Mais resistente comparado aos outros modelos utilizados no mercado, garantindo maior performance na operação quando utilizado emplataformas na operação. Sua geometria permite melhor circulação do ar tipo conservando a carga transportada.



QUADRO TRASEIRO/PORTAS

Confeccionados em perfis de aço inox para maior durabilidade e adequados às condições da operação frigorífica. Portas com montagem tipo sanduiche com abertura total e vedação de borracha em todo o contorno garantindo a temperatura na parte interna da caixa de carga.



FRONTAL

Estrutura interna em aço carbono reforçado, desenvolvido para atender diversos modelos de aparelho de refrigeração. Conforto externo em alumínio, isolamento em poliuretano. Parte interna composta com grade interna estruturada para proteção do motor.



PESOS ESTIMADOS

1. Veículo Trator 6x2: 8.800 kg.

2. Semireboque Furgão Frigorífico 14.600 (Com 13 pneus 295/80R22,5+Aparelho de refrigeração): 10.400 kg.

3. PBTC²²: 48.500 kg.

4. Carga Líquida: 29.300 kg.

A Noma do Brasil S/A reserva-se o direito de, sem aviso prévio, fazer todas as alterações que julgar necessárias para o aperfeiçoamento dos seus produtos. Em caso de carga com tamanhos específicos, consulte o departamento comercial da Noma. As fotos e desenhos são para fins ilustrativos e todas as medidas são de referência.

